


# Banderola


## Rombo

### Guía de tamaños

Tamaño	Medidas (mm)			Peso (kg)
	Ancho x alto	Anc. cubrepatas	Alt. cubrepatas	
S	500 x 500	405,5	383	7,18
M	600 x 600	405,5	383	8,67
L	700 x 700	506,5	484	11,32
XL	900 x 900	506,5	484	15,23

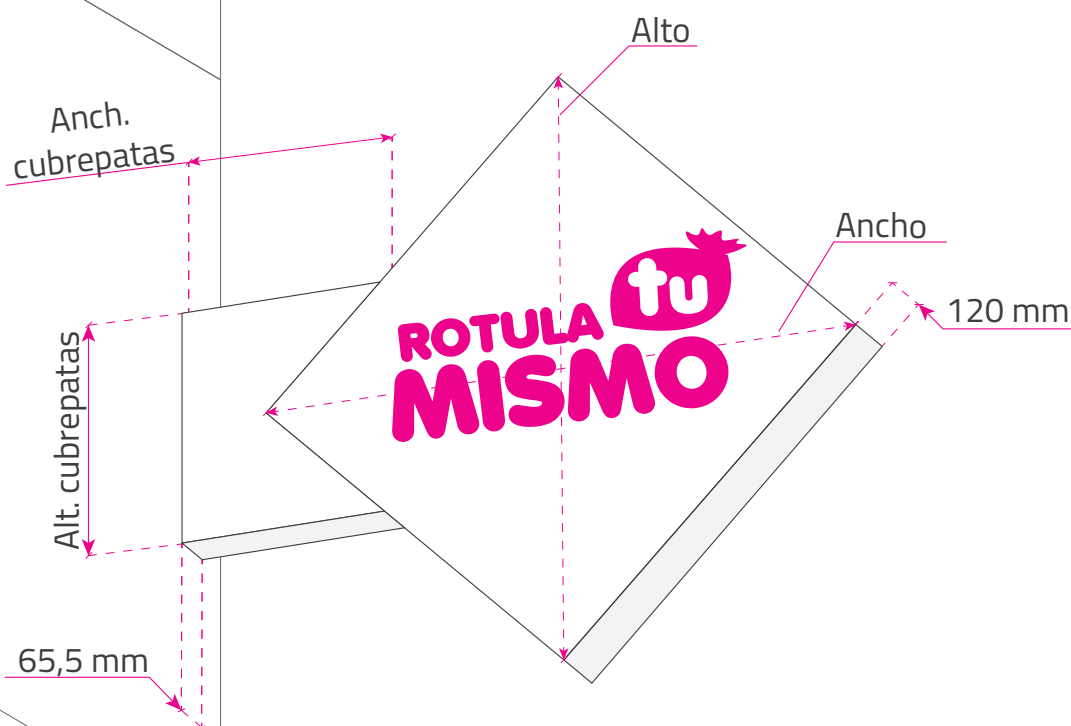

### Especificaciones técnicas

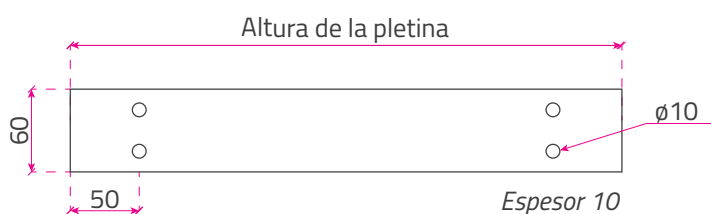

Tamaño	Medidas (mm)
	Alt. de la pletina
XS / S	400
M / L	500

Cotas en mm

# Banderola Rombo

## Ficha técnica

### Iluminación

Tamaño	Iluminación		
	Consumo (W)	F. luminoso (lm)	Eficiencia luminosa (lm/W)
XS	13,2	1250	94,70
S	15,84	1500	94,70
M	18,48	1750	94,70
L	23,76	2250	94,70


Tamaño	Iluminación		
	Iluminancia (lx o cd/m <sup>2</sup> )		
	1m	2m	3m
XS	111	28	12
S	133	33	15
M	156	39	17
L	201	50	22

#### ¿Qué es la iluminancia?

Es el flujo luminoso que incide sobre una superficie, medido en Lux.

$$\text{Lux (lx)} = \frac{\text{candelas}}{\text{m}^2} = \frac{\text{F. luminoso}}{\text{Área Iluminada (Á. hemisférica)}} = \frac{\text{lm}}{2 \cdot \pi \cdot r^2}$$

Especificaciones lumínicas						
Color	Voltaje (V)	Consumo (W)	Ángulo	IP	Medidas (mm)	F. luminoso (lm)
Blanco 7000k	DC 12V	1,32	10 x 65°	68	43 x 23 x 11,6	125

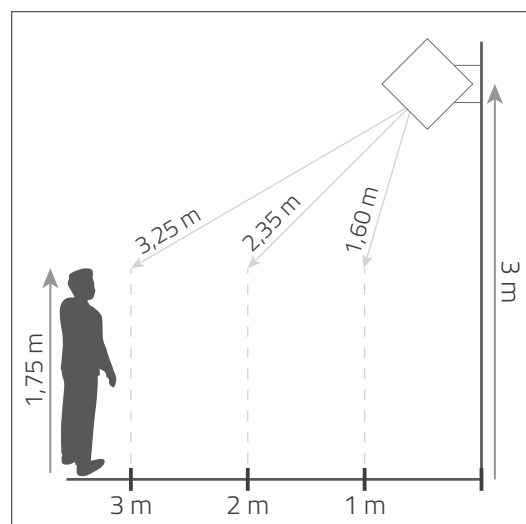

Supuesto de medición

