


Fiche Technique Enseigne lumineuse LED

Vous venez de recevoir votre enseigne lumineuse à LED. Dans cette fiche nous vous indiquons ses caractéristiques techniques ainsi qu'un guide de montage. Pour toute question complémentaire, vous pouvez nous contacter par téléphone au 970 702 728.

*Le calcul de la consommation sera proportionnel à la taille de votre enseigne. Selon nos prescriptions pour l'installation de LED, vous pouvez calculer une consommation de 20w /m2.

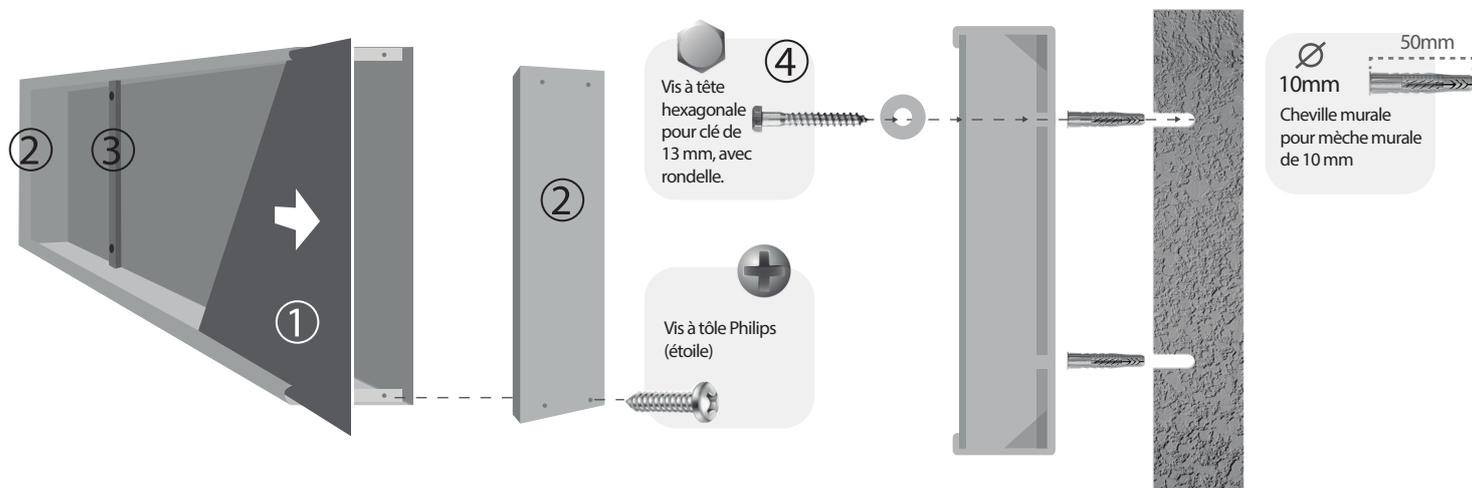

*Angle de dispersion de la LED.



- 1 Plaque de plexiglas blanc opale de 3 mm d'épaisseur, imprimée en vinyle avec la marque LG pour l'éclairage. Garantie extérieure de 3 ans.
- 2 Profilé pour enseigne lumineuse de 12 mm de haut en aluminium extrudé, apprêté et laqué selon la référence de couleur Pantone ou RAL spécifiée.
- 3 Profilé d'assemblage pour visser l'enseigne au mur. Complété par un tube carré en aluminium brut de 20 mm de côté.
- 4 Visserie composées d'une vis, d'une rondelle et d'un support de fixation murale.
- 5 Transformateur d'alimentation 220v vers LED (chaque panneau peut en avoir un ou plusieurs, selon le nombre de LED nécessaires pour couvrir la surface).
- 6 Modules LED à diode unique avec une ouverture lumineuse de 60 degrés pour éviter les ombres et obtenir une luminosité uniforme.

*Détails et caractéristiques techniques de la LED.

⑥

44 mm

33 mm

6 mm

Couleur	Volts	Watt	Flux lumineux (lm)	Eclairage d'angle	IP	Mesures
Blanc 6000	DC 24 V	3 x 1.6 w	3 x 130	60°	65	44 x 33 x 6 mm